
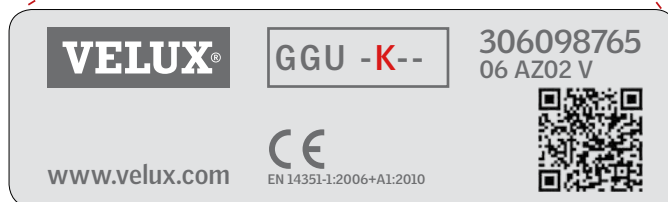


## Oluline!

See kasutusjuhend kehtib ainult katuseakende kohta, mille andmeplaadi suuruskoodis on olemas "K".



### Tuulutusklaap kasutamine

Selleks, et nautida värsket õhku ka siis, kui aken on suletud, tõmba vaikselt käepidet allapoole, et avada tuulutusklaap. Aken jääb suletuks, kuid õhk siseneb läbi sisseehitatud õhufiltri ruumi. Tolm, putukad või lumi ei satu seejuures tuppa.



### Akna avamine ja sulgemine

Tõmba käepidet üks kord veel, et avada aken. Hingedes olevad hõõrdumisvedrud lasevad raamil jääda poolavatud asendisse. Akna saab sulgeda lükates akna käepidet ülespoole, et lukustada raam ning tuulutusklaap.



### Ventileerimisasend

Akna vasakul ülanurgas asetsev fiksaator võimaldab fikseerida akna avatud asendisse. Fiksaator paikneb aknal üleval paremal ja kinnitatakse aknalengi ülaosas olevasse fiksaatori vastusesse.





### Klaaspaketi puhastamine

Välimise aknaklaasi puhastamiseks pööra aknaraami 180 kraadi. Raami peab kindlalt fikseerima lükates fiksaatori aknalengi alaosa paiknevasse fiksaatori vastusesse. See turvaelement jätab mõlemad käed puhastamiseks vabaks.

Puhastage klaaspaketti pehme, puhta, ebemevabast riidest, seemisnaha või mitte-abrasiivsest materjalist käsnaga või puhta, mitte-metallist aknaharjaga. Tavaliselt piisab akna puhastamiseks puhtast veest. Mitte-abrasiivseid koduseid puhastusvahendeid võib samuti kasutada.


#### Hoiatus

- Vältige aknaklaasi kokkupuudet silikooniga.
- Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad abrasiivseid aineid.
- Ärge kasutage klaasi puhastamiseks kõrge happe- või leelisesisaldusega koduseid puhastusvahendeid.
- Vältige aknaklaasi kokkupuudet teravate või abrasiivsete esemetega, sealhulgas ehetega.
- Ärge püüdke aknal mustust maha kraapida ilma eelnevalt vett lisamata.
- Kui akna läheduses toimuvad mingid tööd, kaitske aken puhta kilega, et vältida agressiivsetest või hõõruvatest ainetest tekkivaid laike või määrdumist.




### Kondensaadi vähendamine

Kõrge niiskustasemega ruumides võib tekkida akna sisemisele klaasile kondensaat. Seda saab vähendada, asetades radiaatori akna alla ja õhutades tuba sageli.



### Õhufiltri puhastamine

Õhufiltri saab eemaldada ja pesta tavaliste koduste puhastusvahenditega. Keerake aken ringi ja kinnitage aken puhastusasendisse, seejärel eemaldage filter. (Uued filtrid on saadaval VELUX-i müügiesinduses).



### Akna puhastamine

Valget polüüretaanpinda võib puhastada tavaliste koduste vahenditega.



### Veeplekkide puhastamine

Veeplekkidelt tuleb eemaldada lehed ja muu praht, et vihmavesi saaks vabalt ära voolata.



### Lumi ja jää

Oluline on veenduda, et vesi saab aknalt ja seda ümbritsevatest rennidest alati ära voolata.

Seetõttu tuleks lumi ja jää aknalt ja seda ümbritsevalt alalt samamoodi eemaldada nagu lehed ja muu praht veeplekilt ja rennidest eemaldada, et sulamisvesi saaks vabalt voolata.

